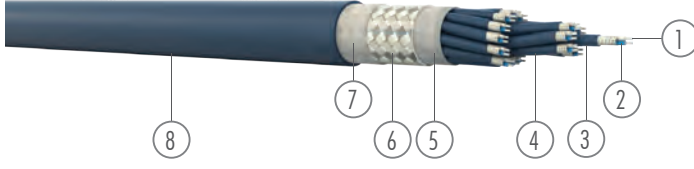


MAC-PUR 2..48 Çift / Pairs

Yapısı
Construction

- 1 2x0.14 mm² Bükülü Kalaylı Bakır Teller / Stranded Tinned Copper Wires
- 2 Ø 0.85mm Foam Skin PE İzolasyon / Foam Skin PE Insulation
- 3 Kalaylı Bakır Sargı Ekranlama / Tinned Copper Spiral Shielding
- 4 Ø 2.30mm TPE Ara Kılıf / TPE Inner Sheath
- 5 Tela Ayrıcı / Tela Separator
- 6 Kalaylı Bakır Tel Örgü Ekranlama / Braided Tinned Copper Wire Shielding
- 7 Tela Ayrıcı / Tela Separator
- 8 PUR Dış Kılıf / PUR Outer Sheath

Kullanım Yerleri
Application

Çok damarlı, PUR kılıflı, bireysel kalaylı bakır sargı ve genel kalaylı bakır örgü ekranlı olan bu kablolar; hareketli ve harici sahne uygulamaları için idealdir. PUR sheathed, multicore, individual tinned copper wire spiral shielded and tinned copper wire braided cables are ideal for outdoor and stage applications as well as any other mobile application.

Görsel Tanıtım
Visual Introduction

-30/+70 °C
çalışma sıcaklığı
working temperature



reach uyumluluğu
reach compliance



rohs uyumluluğu
rohs compliance



avrupa konformasyonu
european conformity

Teknik Bilgiler
Technical Data

	MAC-PUR 2..48		MAC-PUR 2..48
İletken Direnci Conductor Resistance	< 135 Ω/km	İzolasyon Direnci Insulation Resistance	> 3.2 G.ΩxKm
Kapasite (İletken / İletken) Capacity (Conductor / Conductor)	< 75 nF/km	Test Voltajı (İletken / İletken) Test Voltage (Conductor / Conductor)	500 Veff
Kapasite (İletken / Ekran) Capacity (Conductor / Screen)	< 135 nF/km	Test Voltajı (İletken / Ekran) Test Voltage (Conductor / Screen)	1000 Veff
Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	-30°C... +70°C		

KABLO ÇAPLARI
CROSS SECTIONS

ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KABLO ÇAP (~) OVERALL DIAMETER (~)	KABLO AĞIRLIĞI (~) CABLE WEIGHT (~)	STANDART SEVK UZUNLUĞU STANDARD DELIVERY LENGTH
MAC-PUR 2	7.9	60	200 MDF Makara
MAC-PUR 4	8.8	95	200 MDF Makara
MAC-PUR 8	11.2	155	200 MDF Makara
MAC-PUR 12	13.9	220	200 MDF Makara
MAC-PUR 16	14.1	270	200 MDF Makara
MAC-PUR 24	17.3	388	200 MDF Makara
MAC-PUR 32	19.1	502	200 MDF Makara
MAC-PUR 48	22.1	650	200 MDF Makara

* C simgesi "İletken" i temsil etmektedir.
* C stands for "Conductor".

* S simgesi "Ekran" ı temsil etmektedir.
* S stands for "Screen".