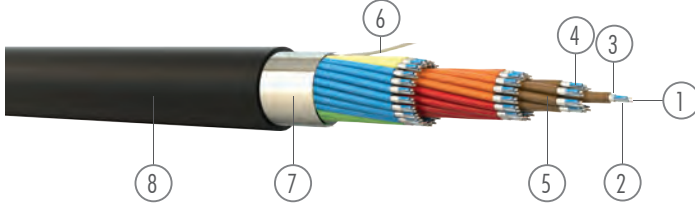


## HF MAC 4...48 Çift / Pairs

Yapısı  
Construction

- 1 2x0.22 mm<sup>2</sup> Bükülü Kalaylı Bakır Teller / Stranded Tinned Copper Wires
- 2 Ø 1.22mm PE İzolasyon / PE Insulation
- 3 Al-Pes Foilyo Ekranlama / Al-Pes Tape Screening
- 4 7xØ 0.20 mm Bükülü Kalaylı Toprak Teli / Stranded Tinned Earthing Wire
- 5 Ø 3.30mm FRNC Ara Kılıf / FRNC Inner Sheath
- 6 Bükülü Kalaylı Toprak Telleri / Stranded Tinned Copper Earthing Wires
- 7 Al-Pes Foilyo Ekranlama / Al-Pes Tape Screening
- 8 FRNC Dış Kılıf / FRNC Outer Sheath

Kullanım Yerleri  
Application

Bireysel ve genel folyo ekranlı ve çok damarlı olan bu kablolar analog ses sinyalleri iletiminde, sabit tesisatlarda kullanılırlar.  
Multicore individual and overall foil shielded cables are designed and ideal for fixed installation of transmission of analog audio signals.

Görsel Tanıtım  
Visual Introduction

-30/+70 °C  
çalışma sıcaklığı  
working temperature



reach uyumluluğu  
reach compliance



rohs uyumluluğu  
rohs compliance



avrupa konformasyonu  
european conformity

Teknik Bilgiler  
Technical Data

	HF MAC 4..48		HF MAC 4..48
İletken Direnci Conductor Resistance	< 86 Ω/km	İzolasyon Direnci Insulation Resistance	> 3.2 G.ΩxKm
Ekran Direnci Screen Resistance	< 62 Ω/km	Test Voltajı Test Voltage	C / C < 500 Veff C / S < 1500 Veff
Kapasite Capacity	C / C : < 76 nF/km C / S : < 148 nF/km	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	-30°C... +70°C

KABLO ÇAPLARI  
CROSS SECTIONS

ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KABLO ÇAP (≈) OVERALL DIAMETER (≈)	KABLO AĞIRLIĞI (≈) CABLE WEIGHT (≈)	STANDART SEVK UZUNLUĞU STANDARD DELIVERY LENGTH
HF MAC 4	10.2	125	200m MDF Makara / Plywood Spool
HF MAC 8	13.5	208	200m MDF Makara / Plywood Spool
HF MAC 16	18.5	380	200m MDF Makara / Plywood Spool
HF MAC 24	22.7	542	100m Ağaç Makara / Wooden Spool
HF MAC 34	24.6	731	100m Ağaç Makara / Wooden Spool
HF MAC 48	31.3	1040	100m Ağaç Makara / Wooden Spool

\* C simgesi "İletken" i temsil etmektedir.  
\* C stands for "Conductor".

\* S simgesi "Ekran" i temsil etmektedir.  
\* S stands for "Screen".