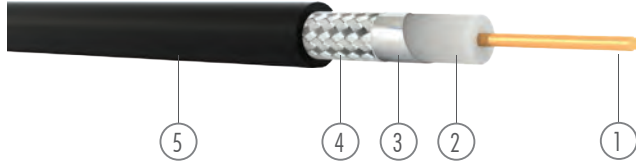


HF UKV 75 UltraFlex

Yapısı
Construction

- 1 7xØ 0.25mm Bükülü Bakır Teller / Stranded Copper Wires
- 2 Ø 3.75mm Fiziksel Foam Skin PE Yalıtkan / Physical Foam Skin PE Insulation
- 3 Al-Pes-Al Bant Ekran / Al-Pes-Al Tape Screen
- 4 Kalaylı Bakır Tel Örgü Ekran / Tinned Copper Braid Screen
- 5 Ø 6.00mm FRNC Dış Kılıf / FRNC Outer Sheath

Kullanım Yerleri
Application

Düşük zayıflama değerli halojenizsiz, çift ekranlı, çok telli HF UKV 75 UltraFlex; sabit ve hareketli sistemlerde kullanılan dijital video kablosudur. Küçük ve az yer kaplayan yapısı ile hareketli birimlerde ve stüdyo uygulamalarında avantaj sağlar. HF UKV 75 UltraFlex low attenuation flexible conductor double shielded digital video cable is used in fixed and mobile application. With small compact design, it has an advantage in mobile units and studio applications where halogen free cable is required.

Görsel Tanıtım
Visual Introduction

-30/+70 °C
çalışma sıcaklığı
working temperature



reach uyumluluğu
reach compliance



rohs uyumluluğu
rohs compliance



avrupa konformasyonu
european conformity

Teknik Bilgiler
Technical Data

	HF UKV 75 UltraFlex				HF UKV 75 UltraFlex					
Kapasite Capacity	< 53 pF/m				Çalışma Sıcaklığı (Sabit/Hareketli) Working Temperature (Fixed/Moving)				-30°C... +70°C -5°C... +70°C	
Test Gerilimi Test Voltage	2,5 kV				Yayıma Hızı Propagation				% 78	
Max. Çalışma Gerilimi Max. Working Voltage	1,1 kV									
Zayıflamalar Attenuations	Mhz	db/100m	Mhz	db/100m	Mhz	db/100m	Mhz	db/100m	Mhz	db/100m
	10	3.6	100	10.5	230	14.9	470	22.4	860	30.9
	1000	33.9	1500	42.5	2000	50.9	2400	55.5	3000	60.45