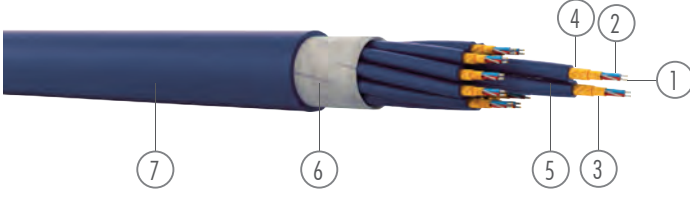


## UDMC 150 4...12 Çift / Pairs

Yapısı  
Construction

- 1 2x0.15 mm<sup>2</sup> Bükülü Kalaylı Bakır Teller / Stranded Tinned Copper Wires
- 2 Ø 1.15mm Foam Skin PE İzolasyon / Foam Skin PE Insulation
- 3 Tavlı Bakır Spiral Ekranlama / Bare Copper Spiral Shielding
- 4 Tavlı Bakır Spiral Ekranlama / Bare Copper Spiral Shielding
- 5 Ø 3.30mm PVC Ara Kılıf / PVC Inner Sheath
- 6 Tela Ayırıcı / Tela Separator
- 7 Esnek PVC Dış Kılıf / Flexible PVC Outer Sheath

Kullanım Yerleri  
Application

110 Ohm empedanslı, çok damarlı, %100 kapamaya sahip çift ekranlı, çok esnek olan bu kablolar; dijital AES/EBU ses sinyallerinin iletimi için dizayn edilmişlerdir. Multicore, 110 Ohm, 100% double shielded, highly flexible cables are ideal for transmission of digital AES/EBU audio and digital DMX signals

Görsel Tanıtım  
Visual Introduction

-30/+70 °C  
çalışma sıcaklığı  
working temperature



reach uyumluluğu  
reach compliance



rohs uyumluluğu  
rohs compliance



avrupa konformasyonu  
european conformity

Teknik Bilgiler  
Technical Data

	UDMC 150	UDMC 150
İletken Direnci Conductor Resistance	<120 Ω/km	İzolasyon Direnci Insulation Resistance
Ekran Direnci Screen Resistance	<22 Ω/km	Test Voltajı Test Voltage
Kapasite Capacity	C / C : <55 nF/km C / S : <190 nF/km	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature
		> 3.2 G.Ωxkm C / C <500 Veff C / S <1500 Veff -30°C... +70°C

KABLO ÇAPLARI  
CROSS SECTIONS

ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KABLO ÇAPI (≈) OVERALL DIAMETER (≈)	KABLO AĞIRLIĞI (≈) CABLE WEIGHT (≈)	STANDART SEVK UZUNLUĞU STANDARD DELIVERY LENGTH
UDMC 150 4 Çift / Pairs	10.6	150	200mMDF Makara / Plywood Spool
UDMC 150 8 Çift / Pairs	14.4	285	200mMDF Makara / Plywood Spool
UDMC 150 12 Çift / Pairs	18.2	388	200mMDF Makara / Plywood Spool

\* C simgesi "İletken" i temsil etmektedir.  
\* C stands for "Conductor".

\* S simgesi "Ekran" ı temsil etmektedir.  
\* S stands for "Screen".